

Schall-, Klima- und Einbruchschutz

Türblatt SKE 120

Einlage: Vollspanplatte (Emissionsklasse E1)

Oberfläche: Lack, Lebotron, Lebolit, Lebopal, Furnier

Kantenbeschichtung: Zur Oberfläche passend furnierte oder folierte Falzkanten*

Holz Türblatt für Stahl- oder Holzzarge

Schallschutzklasse 1 = 32 dB Rw,P

Klimaklasse 2

Ohne Einbruchschutz

Beanspruchungsgruppe S

Türblatt

- Türblattstärke ca. 39 – 40mm
- dreiseitiger Einfachfalz 13mm x 25,5mm (für Normzargen mit Falzabmessungen nach DIN 18101)
- einhängefertig

Konstruktion

- Verbundriegelkonstruktion
- Deckplatte ca. 3,2mm HDF
- Stabilisator aufrecht
- VSP – Einlage

Verpackung


- Karton

Beschläge / Ausstattung

- 2 Stück Einbohrbänder V 0026 WF vernickelt
- PZ – Schloss 2-tourig / 55mm Dorn / 8mm Nuss / 72mm Abstand / 20mm Stulp silberfarbig nach DIN 18251
- absenkbarer Bodendichtung

Gewicht

- Türblatt 1985 x 985mm ca. 50kg (entspricht Flächengewicht von 25,55kg pro m² / Achtung: Tragfähigkeit der Bänder beachten!)

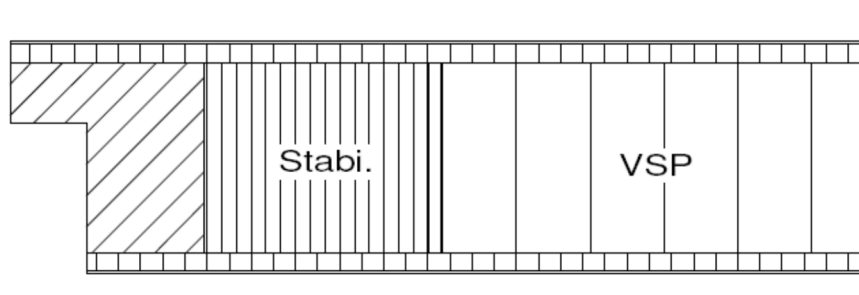

*Bei Lebopal Türdecksortiment Kante foliert aus Lebolit Haussortiment.